



**DATA SUBMITTAL - UNIDAD INTERIOR**  
**LCC4060-100P431**  
**EVAPORADORA TIPO CASSETTE**

Proyecto: \_\_\_\_\_  
 Ubicación: \_\_\_\_\_  
 Numero de Referencia: \_\_\_\_\_  
 Designación de Sistema: \_\_\_\_\_

Ingeniero: \_\_\_\_\_  
 Arquitecto: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

**CARACTERÍSTICAS**

- Flujo de Aire del Panel 360°
- Arranque automático
- Bomba de agua incluida

- Control inalámbrico incluido
- Función 'Follow Me'
- Filtro lavable

**SPECIFICATIONS**

**PERFORMANCE**

Capacidad Enfriamiento (Btu/h)		56,000
EER(W/W)		2.55
SEER(BTUH/W)		/
Capacidad Calefacción (Btu/h)		/
HSPF(BTUH/W)		/
Flujo de Aire (CFM)	Alta	1,059
	Media	941
	Baja	824
Nivel de ruido (dBA)	Alta	52.1
	Media	44.4
	Baja	42.5
Presión Nominal Estática Externa (Pa)		-
Rango de Presión Estática Externa (Pa)		-


**ELECTRICAL DATA**

Fuente alimentación (V/Hz/φ)		220-230/60/1
Corriente Maxima (A)	Monofásico Und. Ext.	23.4
	Trifásico Und. Ext.	34.6
Corriente Nominal (A)	Enfriamiento	1.43
	Calefacción	/

**DIMENSIONS**

Dimensiones (in)	Alto	11.30
	Ancho	33.1
	Profundo	33.1
Conexión tubería de líquido pulgadas (in)		3/8"
Conexión tubería de succión pulgadas (in)		3/4"
Peso con embalaje (lb)		74.8
Peso neto (lb)		66.4

**Modelo Unidad Interna: LCC4060-100P431**  
**Numero de Catalogo Evaporadora: Y6887**

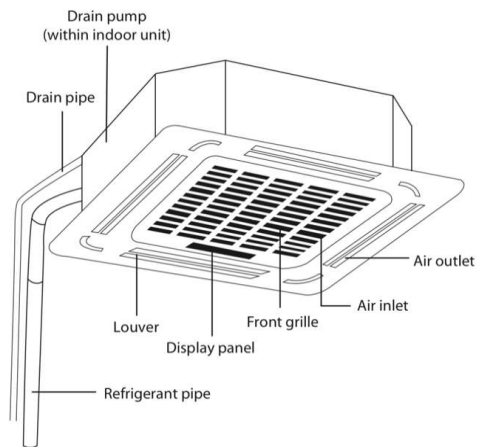

**GARANTÍA DE PRODUCTO**

Cinco años de garantía limitada\*

**OPTIONAL ACCESORIES**

Control alámbrico programable(21F37, KJR-120G2/TFBG-E-02)



**Nota** – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.



**DATA SUBMITTAL - UNIDAD INTERIOR**  
**LCC4060-100P431**  
**EVAPORADORA TIPO CASSETTE**

**NOTAS**

Datos de Capacidad en enfriamiento y calefacción medidos a las siguientes condiciones:

Enfriamiento: 80°F BS / 67°F BH (Inter), 95°F BS/75°F(Exter)


Calefacción: 68°F BS / 59°F BH (Inter), 45°F BS/ 43°F

**ESPECIFICACIONES CONTROL INALÁMBRICO**


**21F34 (RG66A1/BGEF)**

Voltaje suministro	Baterías 2 - AAA (Incluido)
Rango de trabajo	62°F(17°C) - 86°F(30°C)
Rango de recepción máximo	26 ft.(8m)

**PANTALLA DEL CONTROLADOR INALÁMBRICO**

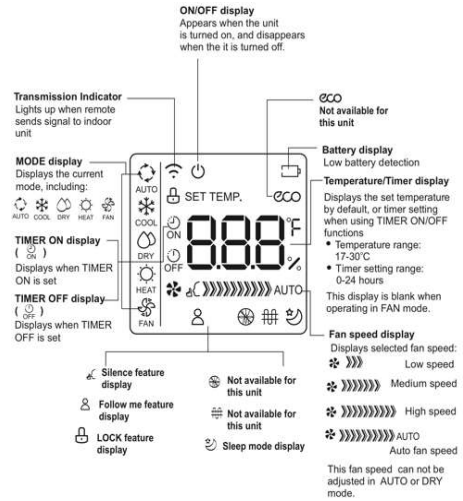

**DIBUJOS DIMENSIONALES EVAPORADORA - INCHES (MM)**

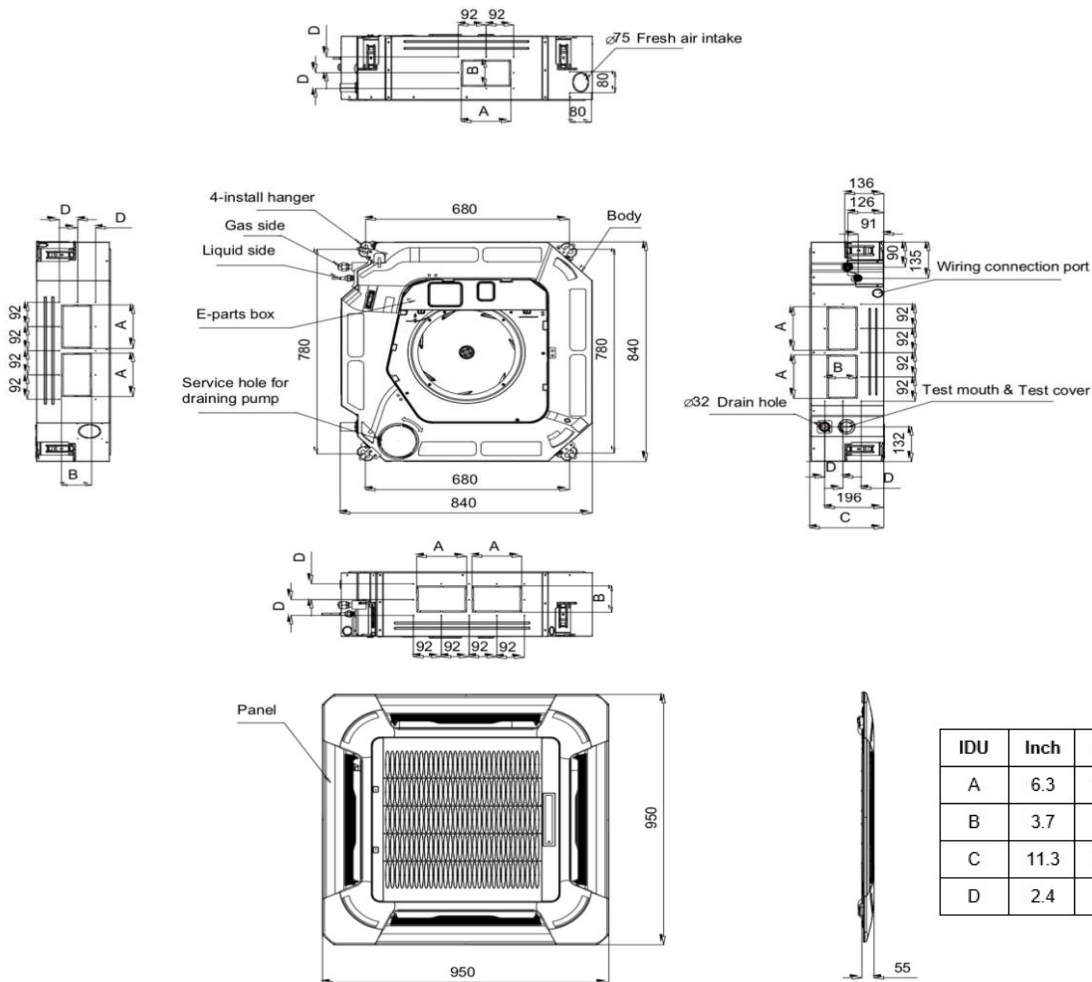

**Nota** – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.