



**DATA SUBMITTAL – SPLIT PARED ALTA  
LM024CO-100P432-1- LM024CI-100P432-1  
UNA ZONA MINI-SPLIT SOLO FRÍO**

Proyecto: \_\_\_\_\_  
Ubicación: \_\_\_\_\_  
Numero de Referencia: \_\_\_\_\_  
Designación de Sistema: \_\_\_\_\_

Ingeniero: \_\_\_\_\_  
Arquitecto: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

**CARACTERÍSTICAS**

Unidad Externa: **LM024CO-100P432-1**

Unidad Interna: **LM024CI-100P432-1**

Numero de Catalogo Condensadora: **Y6923**

Numero de Catalogo Evaporadora: **Y6922**



- Tubería de cobre de 3 metros incluido

- Arranque automático
- Motor de cuatro velocidades
- Display LED
- Control inalámbrico incluido
- Función 'I Feel'

**TUBERIA**

Líneas de Refrigeración y pautas de elevación y distancia	
Máximo tiro de tuberías pies. (metros)	82 ft. (25 m)
Elevación máxima - Unidad Externa Debajo/Arriba Pies. (metros)	32.8 ft. (10 m)
Diámetro línea de líquido pulgadas (in.)	1/4"
Diámetro línea de succión pulgadas (in.)	5/8"

**GARANTÍA DE PRODUCTO**

Cinco años de garantía limitada\*

**ACCESORIOS OPCIONALES**



**Nota** – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.



**DATA SUBMITTAL – SPLIT PARED ALTA  
LM024CO-100P432-1- LM024CI-100P432-1  
UNA ZONA MINI-SPLIT SOLO FRÍO**

**ESPECIFICACIONES UNIDAD EXTERNA**

DESEMPEÑO	
Capacidad Enfriamiento (Btu/h)	24,000
EER(W/W)	2.93
SEER(BTUH/W)	/
Capacidad Calefacción (Btu/h)	/
COP	/

Volumen de Aire Total Unidad Externa (CFM)	1,648
Rango de Operación de temperaturas	
Enfriamiento	64°F(18°C) - 109°F(43°C)
Calefacción	/

DATOS ELÉCTRICOS	
Fuente Eléctrica (V/Hz/ϕ)	Suministrado por Unidad Interna
Ampacidad mínima circuito (A)	/
Protección máxima sobre corriente (A)	/
Motor Ventilador Externo RLA (A)	.89
Compresor RLA (A)	9.8
No. of Compressors	1


INFORMACIÓN GENERAL	
(%) Conexión	100%
# Max. # Unidades Internas	1
Nivel de Ruido (dBA)	54
Refrigerante	R-410A
Carga refrigerante (fabrica)	2.76 lbs. 44.1 oz.

DIMENSIONES		
Dimensiones (in)	Alto	26.8
	Ancho	36.7
	Profundo	14.9
Peso con embalaje (lb)	114.7	
Peso neto (lb)	105.8	

**NOTAS**

Datos de Capacidad en enfriamiento y calefacción medidos a las siguientes condiciones:  
 Enfriamiento: 80°F BS / 67°F BH (Inter), 95°F BS/75°F(Exter)  
 Calefacción: 68°F BS / 59°F BH (Inter), 44.6°F BS/ 42.8°F BH (Exter)

**DIBUJOS DIMENSIONALES CONDENSADORA - INCHES (MM)**

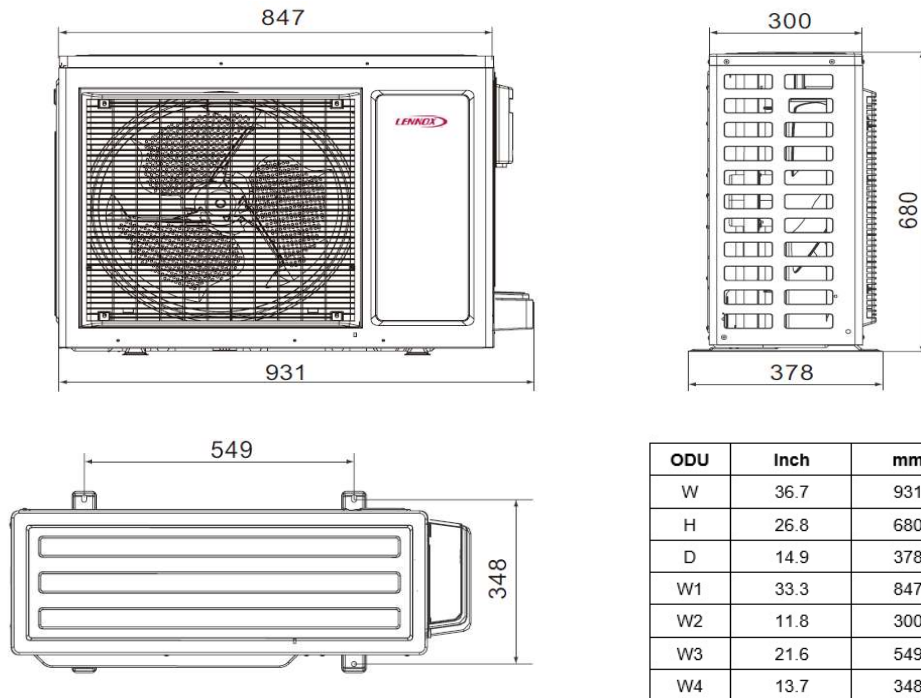

**Nota** – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.



**DATA SUBMITTAL – SPLIT PARED ALTA**  
**LM024CO-100P432-1- LM024CI-100P432-1**  
**UNA ZONA MINI-SPLIT SOLO FRÍO**

**ESPECIFICACIONES UNIDAD INTERNA**

DESEMPEÑO			
Flujo de Aire (CFM)	Turbo		706
	Alta		624
	Media		547
	Baja		471
Máxima Presión Estática Externa (Pulgadas de Agua)			-
Nivel de ruido (dBA)	Turbo		50
	Alta		46
	Media		42
	Baja		38

**DATOS ELECTRICOS**

Fuente alimentación (V/Hz/φ)		220/60/1
Amperaje (RLA)		.32
Potencia de salida (W)		35


**DIMENSIONES**

Dimensiones (in)	Alto	12.8
	Ancho	42.4
	Profundo	9.7
Peso transporte/neto (lb)		36.4/44.1




**ESPECIFICACIONES CONTROL REMOTO INALÁMBRICO**

Y6185	
Voltaje suministro	Baterías 2 - AAA (Incluido)
Rango de trabajo	61°F(16°C) - 86°F(30°C)
Rango de recepción máximo	26 ft.(8m)

**DISPLAY**

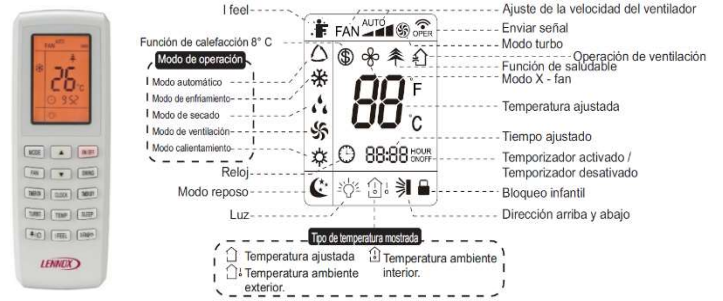

**DIBUJOS DIMENSIONALES EVAPORADORA - INCHES (MM)**

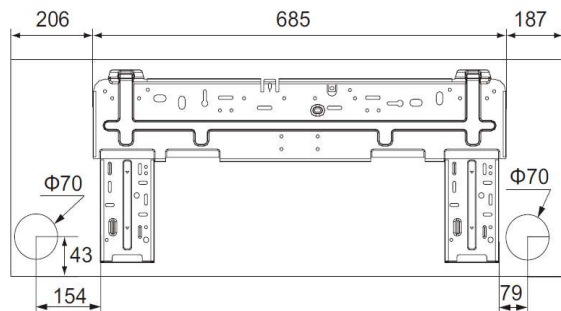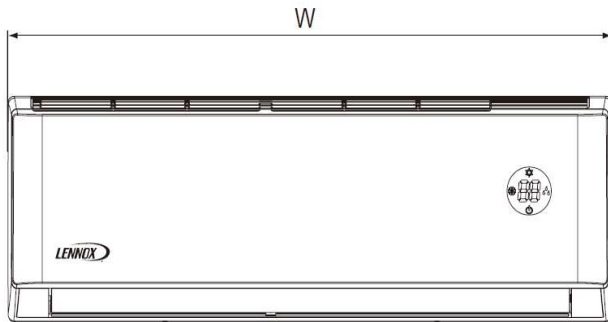

IDU	Inch	mm
W	42.4	1078
H	12.8	325
D	9.7	246

**Nota** – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.