



**DATA SUBMITTAL – SPLIT PARED ALTA**  
**LI036CO-180P432-1 - LI036CI-180P432-1**  
**INVERTER UNA ZONA MINI-SPLIT SOLO FRÍO**

Proyecto: \_\_\_\_\_  
Ubicación: \_\_\_\_\_  
Numero de Referencia: \_\_\_\_\_  
Designación de Sistema: \_\_\_\_\_

Ingeniero: \_\_\_\_\_  
Arquitecto: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

**CARACTERÍSTICAS**

Unidad Externa: **LI036CO-180P432-1**

Unidad Interna: **LI036CI-180P432-1**

Numero de Catalogo Condensadora:**20K63**

Numero de Catalogo Evaporadora:**20K62**



- Compresor Inverter DC
- Motor del Ventilador DC
- Golden Fin
- Enfriamiento en baja temperatura
- Arranque en baja frecuencia
- Tubería de cobre de 4 metros incluido

- Arranque automático
- Motor de cuatro velocidades
- Display LED
- Control inalámbrico incluido
- Filtro fotocatalítico incluido
- Función 'I Feel'

**TUBERIA**

Líneas de Refrigeración y pautas de elevación y distancia	
Máximo tiro de tuberías pies. (metros)	82 ft. (25 m)
Elevación máxima - Unidad Externa Debajo/Arriba Pies. (metros)	32.8 ft. (10 m)
Diámetro línea de líquido pulgadas (in.)	1/4"
Diámetro línea de succión pulgadas (in.)	5/8"

**GARANTÍA DE PRODUCTO**

Cinco años de garantía limitada\*

**ACCESORIOS OPCIONALES**

Módulo Wifi (Y9840, WSBTC04)  
Control alámbrico programable (19F47,XK76)  
Control alámbrico no programable (19F49,XE71-44/G)



**Nota** – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.



**DATA SUBMITTAL – SPLIT PARED ALTA**  
**LI036CO-180P432-1 - LI036CI-180P432-1**  
**INVERTER UNA ZONA MINI-SPLIT SOLO FRÍO**

**ESPECIFICACIONES UNIDAD EXTERNA**

DESEMPEÑO	
Capacidad Enfriamiento (Btu/h)	33,600
EER(W/W)	2.7
SEER(BTUH/W)	18
Capacidad Calefacción (Btu/h)	/
COP	/

Volumen de Aire Total Unidad Externa (CFM)	2,354
Rango de Operación de temperaturas	
Enfriamiento	-4°F(-20°C) - 115°F(46°C)
Calefacción	/

DATOS ELÉCTRICOS	
Fuente Eléctrica (V/Hz/ϕ)	208-230/60/1
Ampacidad mínima circuito (A)	23
Protección máxima sobre corriente (A)	35
Motor Ventilador Externo RLA (A)	0.7
Compresor RLA (A)	16.9
No. of Compressors	1


INFORMACIÓN GENERAL	
(%) Conexión	100%
# Max. # Unidades Internas	1
Nivel de Ruido (dBA)	59
Refrigerante	R-410A
Carga refrigerante (fabrica)	5.51 lbs. 88.2 oz.

DIMENSIONES		
Dimensiones (in)	Alto	31-7/64
	Ancho	39-1/2
	Profundo	16-13/16
Peso con embalaje (lb)	148.8	
Peso neto (lb)	137.8	

**NOTAS**

Datos de Capacidad en enfriamiento y calefacción medidos a las siguientes condiciones:  
 Enfriamiento: 80°F BS / 67°F BH (Inter), 95°F BS/75°F(Exter)  
 Calefacción: 70°F BS / 60°F BH (Inter), 19.94°F BS/ 19.04°F BH (Exter)

**DIBUJOS DIMENSIONALES CONDENSADORA - INCHES (MM)**

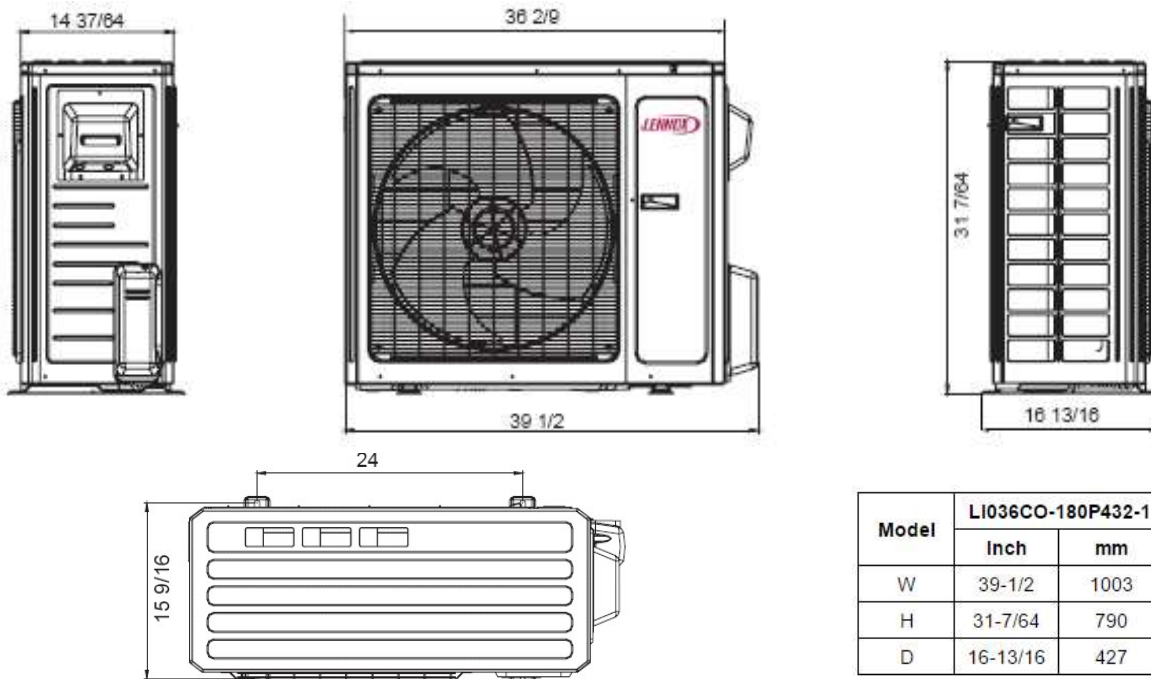

**Nota** – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.



**DATA SUBMITTAL – SPLIT PARED ALTA**  
**LI036CO-180P432-1 - LI036CI-180P432-1**  
**INVERTER UNA ZONA MINI-SPLIT SOLO FRÍO**

**ESPECIFICACIONES UNIDAD INTERNA**

DESEMPEÑO			
Flujo de Aire (CFM)	Turbo		824
	Alta		706
	Media		588
	Baja		441
Máxima Presión Estática Externa (Pulgadas de Agua)			-
Nivel de ruido (dBA)	Turbo		55
	Alta		50
	Media		46
	Baja		37

**DATOS ELECTRICOS**

Fuente alimentación (V/Hz/φ)	Suministrado por Unidad Externa		
Amperaje (RLA)	.55		
Potencia de salida (W)	70		


**DIMENSIONES**

Dimensiones (in)	Alto	12-53/64	
	Ancho	53-9/64	
	Profundo	10	
Peso transporte/neto (lb)	44.1/54.0		



**ESPECIFICACIONES CONTROL REMOTO INALÁMBRICO**

Y6334	
Voltaje suministro	Baterías 2 - AAA (Incluido)
Rango de trabajo	61°F(16°C) - 86°F(30°C)
Rango de recepción máximo	26 ft.(8m)

**DISPLAY**

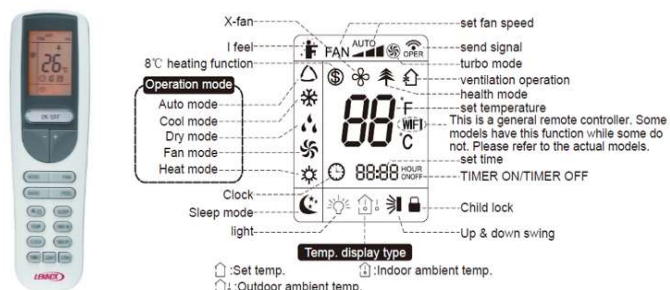

**DIBUJOS DIMENSIONALES EVAPORADORA - INCHES (MM)**

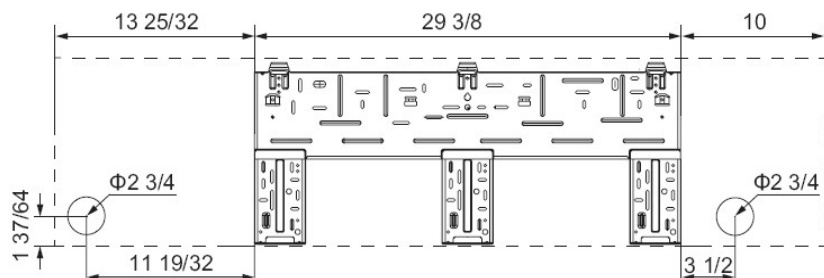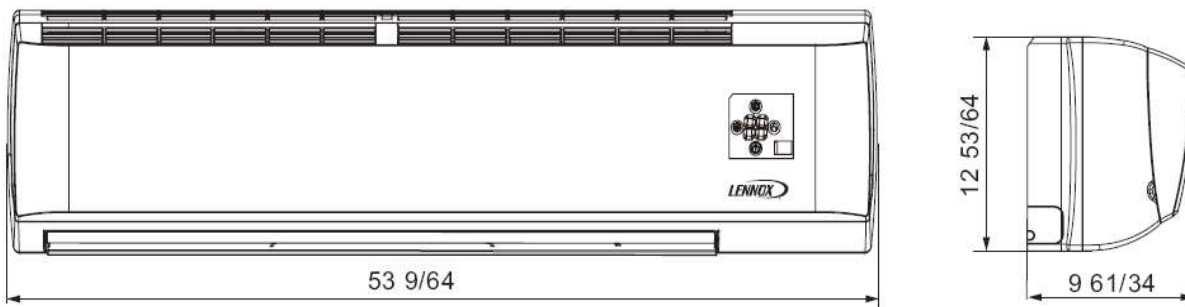

Model	LI036CI-180P432-1	
	Inch	mm
W	53-9/64	1350
H	12-53/64	326
D	10	253

**Nota** – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.